# dental **Express**ortho **Express**

## eGK - Lesegerät

im Express-Programm aktivieren

Benutzeranleitung

Stand: 22. April 2025






#### Lesegerät im Express-Programm aktivieren


Wenn Sie an einem Arbeitsplatz ein Lesegerät zum Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte angeschlossen haben, müssen Sie das Lesegerät im Express-Programm wie folgt aktivieren:

- 1. In der Express-Programmauswahl öffnen Sie unter |Sonstiges| das Programm |Installationsdaten|.
- 2. Anschließend wählen Sie unter der Registerkarte | Software/Hardware | die Funktion | Hardware-Konfiguration | an.
- 3. Es erscheint eine Kennwortabfrage:




Geben sie bitte schilling ein. Und bestätigen Sie die Eingabe über |OK|.

4. Das Konfigurations-Fenster wird geöffnet:

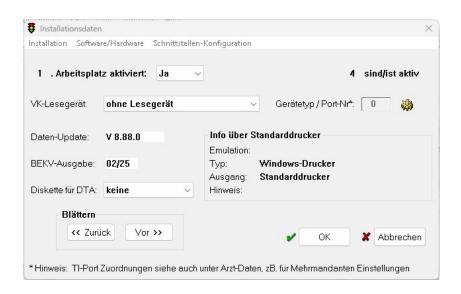

Aktivieren Sie über das Pulldown-Menü des Feldes | VK-Lesegerät | die Funktion | COM/USB od. TI-Konfg. Port |:

#### Lesegerät im Express-Programm aktivieren

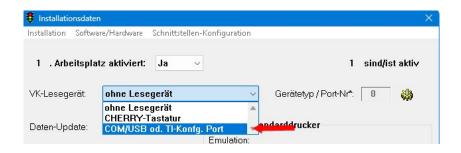

Verwenden Sie zum Einlesen der Versichertenkarte eine Cherry-Tastatur markieren Sie bitte | CHERRY-Tastatur |.

5. Anschließend klicken Sie auf das Konfigurationsrädchen 🥮.




Die Angaben im Feld | Port-Nr | werden automatisch aus den Angabe der | Arzt-Daten | übernommen.

6. Im Feld |Arbeitsplatz-ID| geben Sie den Namen des Arbeitsplatzes ein, an dem das Lesegerät angeschlossen ist.

Wenn Ihnen der Name nicht bekannt ist, öffnen Sie in |easyTI| die |Einstellungen <sup>♣</sup>|.

Blättern Sie dort zur Zeile |Aufrufkontexte|. In der Spalte |Arbeitsplatz| wird der Arbeitsplatzname angezeigt:

### Lesegerät im Express-Programm aktivieren

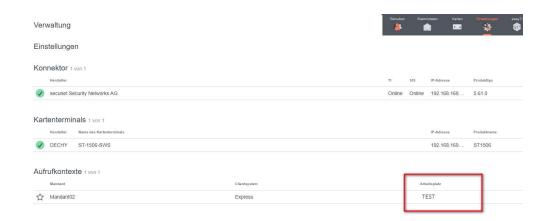

Tragen Sie den Namen, der bei Ihnen angezeigt wird, in das Feld |Arbeitsplatz-ID| ein.

- 7. Über die Button | Speichern | und | OK | beenden Sie die Eingaben.
- 8. Danach schließen Sie das Express-Programm und starten es neu.

Mit dem Neustart des Express-Programms werden die neuen Konfigurationsdaten aktiviert.

Das Einlesen einer Versichertenkarte ist nun möglich.